GAFFELKETTING
omkeerwielen

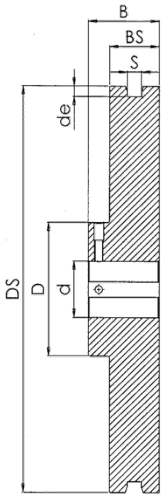

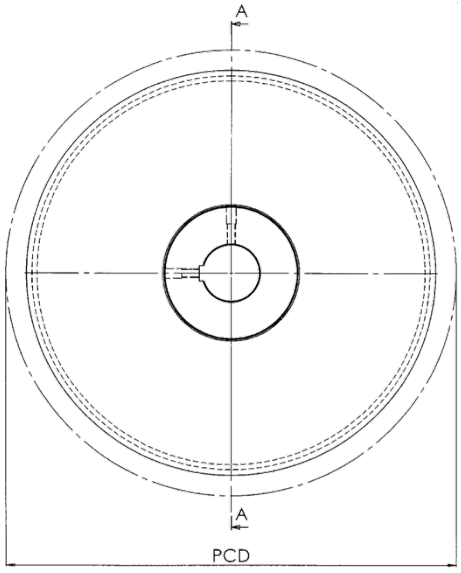

Afmetingen (andere afmetingen verkrijgbaar)										
voor steek	tand equiv	STC (mm)	DS	BS	de	D	d	B	**Gewicht (kg)**	**Gewicht (kg)**
t=142									**142 x 50 x 19**	**142 x 50 x 29**
	6	284	230	50/70	12	200	30	60/80	20	**25**
	8	371	320	50/70	12	250	30	60/80	40	**47**
	10	460	410	50/70	12	350	30	60/80	65	**75**
	12	549	490	50/70	12	350	30	60/80	75	**85**
	14	**638**	**580**	**50/70**	**12**	**450**	**30**	**60/80**	**90**	**110**

Afmetingen (andere afmetingen verkrijgbaar)										
voor steek	tand equiv	STC (mm)	DS	BS	de	DS	d	B	**Gewicht (kg)**	**Gewicht (kg)**
t=200									**200 x 50 x 25**	
	6	420	370	60	12	300	30	70	65	-
	8	544	490	60	12	350	30	70	85	-
	10	667	590	60	12	450	30	70	115	-
	12	792	740	60	12	600	30	70	150	-
	14	**920**	**860**	**60**	**12**	**750**	**30**	**70**	**220**	-

Omkeerwielen

- Wielen worden klantspecifiek geproduceerd.
- Materiaal C45 of 42CrMo4.
- Loopvlakken zijn inductie gehard.
- Wielen worden compleet bewerkt geleverd met gat en spiebaan volgens specificaties