Transportketting ISO/R 1977 - DIN 8165 SMS 2083

O = zonder wielen

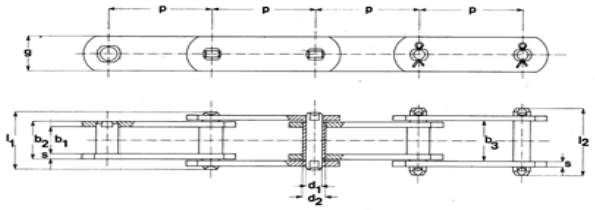

Fb = breek sterkte

	p	b1	b2	b3	d1	d2	g	s	l1	l2	Fb	F	f	Pa	q
ISO	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N	cm2	N/cm2	Kp/m
Nr	-	min	max	min	max	max	-	-	max	max					0
M 56	63	24	33	33,3	10	15	30	4	52	72	56000	8000	3,32	2430	3,32
	80														3,01
	100														2,79
	125														2,6
	160														2,44
	200														2,34
	250														2,25
M 80	80	28	39	39,4	12	18	35	5	62	86	80000	11400	4,68	2440	4,65
	100														4,27
	125														3,97
	160														3,7
	200														3,51
	250														3,37
	315														3,24
M 112	80	32	45	45,5	15	21	40	6	73	101	112000	16000	6,75	2370	6,75
	100														6,15
	125														5,69
	160														5,26
	200														4,97
	250														4,74
	315														4,53
	400														4,38
M 160	100	37	52	52,5	18	25	50	7	85	117	160000	22850	9,36	2440	9,7
	125														8,85
	160														8,15
	200														7,56
	250														7,22
	315														6,88
	400														6,57
	500														6,63